



### A | PFAHLKORB STANDARD

VERWENDUNG für Großbohrpfähle im Kelly-Verfahren (mit Fußkreuz/-platte)

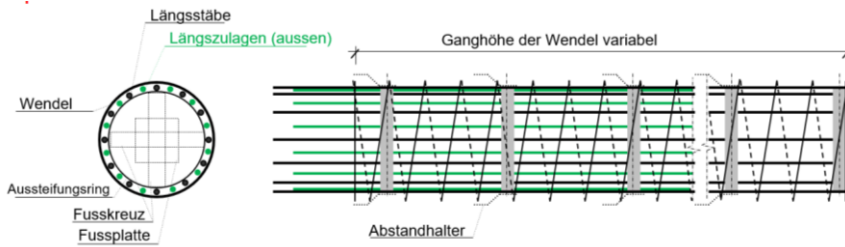


### A0 | OHNE ZULAGESTÄBE




### B | PFAHL IN PFAHL

STANDARD-PFAHLKORB MIT MEHRLAGIGER BEWEHRUNGSANORDNUNG

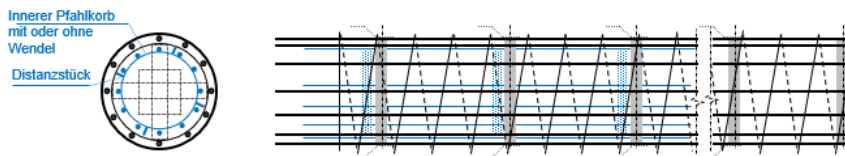


### A1 | MIT ZULAGESTÄBEN IN STABLÜCKEN




### C | PFAHLKORB KÖCHER

STANDARD-PFAHLKORB MIT KOPFVERBÜGELUNG

VERWENDUNG i.d.R. bei Bohrpfählen für Lärmschutzwänden

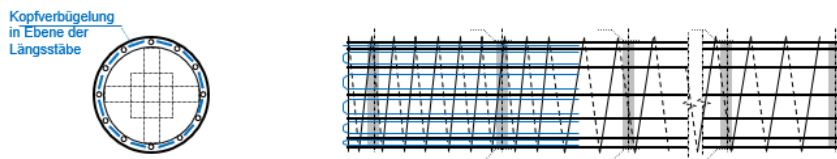


### A2 | MIT ZULAGESTÄBEN ALS DOPPELSTAB



### D | PFAHLKORB KONISCH

STANDARD-PFAHLKORB MIT KORBERJÜNGUNG

VERWENDUNG für VdW-Bohrpfähle mit/ohne Rüttelklinge am Kopf

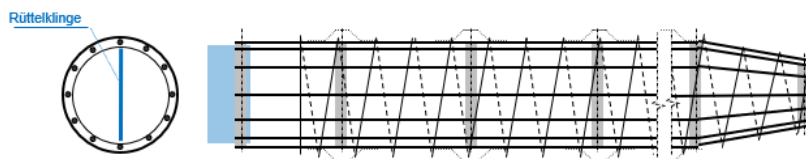

Die Korbtypen B bis D sind analog zum Typ A mit Zulagen ausführbar